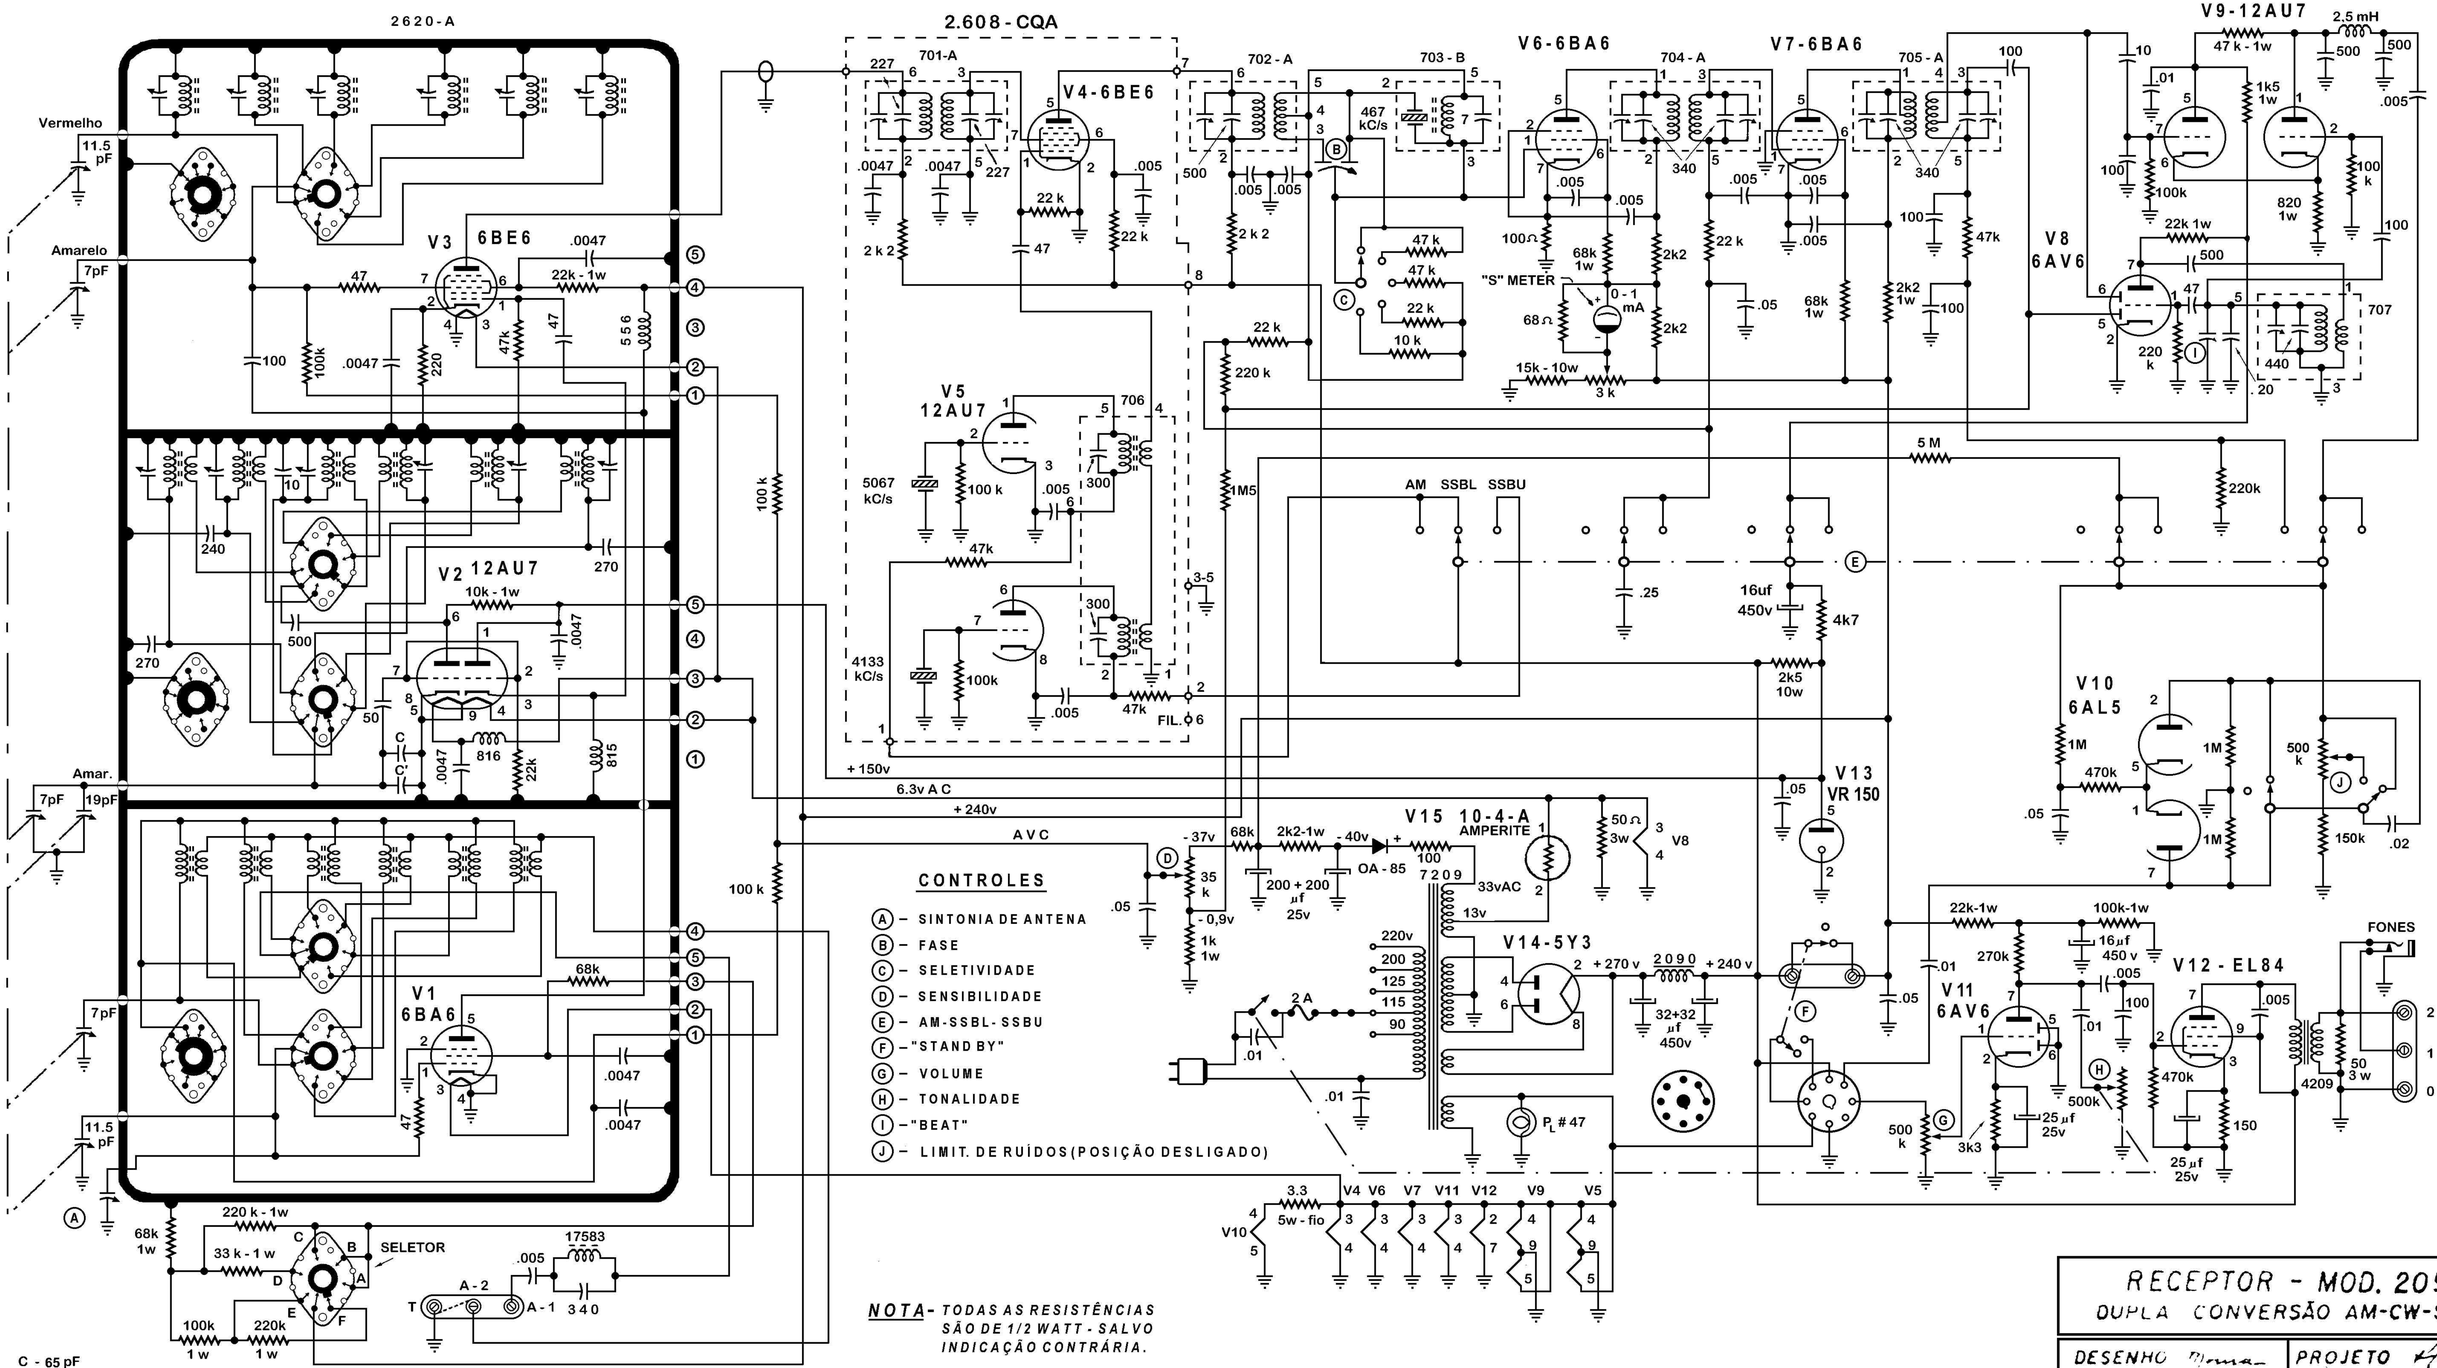

CONTROLES

- (A) – SINTONIA DE ANTENA
- (B) – FASE
- (C) – SELETIVIDADE
- (D) – SENSIBILIDADE
- (E) – AM-SSBL-SSBU
- (F) – "STAND BY"
- (G) – VOLUME
- (H) – TONALIDADE
- (I) – "BEAT"
- (J) – LIMIT. DE RUÍDOS (POSIÇÃO DESLIGADO)

NOTA – *TODAS AS RESISTÊNCIAS SÃO DE 1/2 WATT - SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.*

POSIÇÕES DO SELETOR:

A - 10m	D - 20m
B - 11m	E - 40m
C - 15m	F - 80m

RECEPTOR - MOD. 209

DUPLA CONVERSÃO AM-CW-SSB

DESENHO	PROJETO
SÃO PAULO, MAR 64	APROVADO

Delta S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS

Esquema recuperado por
Percival Gomes Netto - PY2EWP
Rev. 1 - 07-set-99
Rev. 2 - 17-jan-02
Rev. 3 - 05-mar-02